





● Es un rack selectivo colocado en plataformas móviles que se desplazan horizontalmente. El autoelevador abre el pasillo deseado con un control remoto.

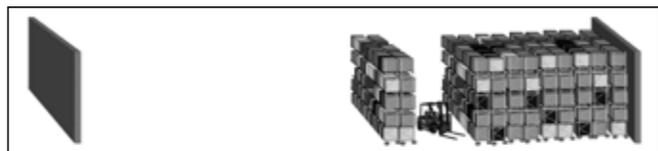

Esquema del aprovechamiento del área con rack móvil en comparación con el rack selectivo

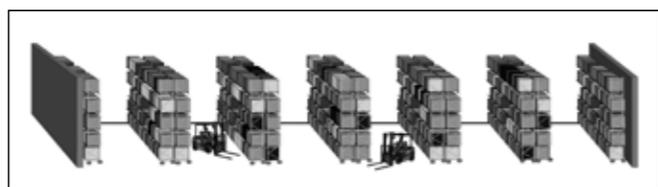

Esquema de utilización del área con rack selectivo

- 100% acceso a todas las locaciones o nichos, 100% de selectividad.
- Sistema Automático; el inventario es muy preciso y seguro.
- Velocidad normal: 25 pallets/hora.
- Baja densidad de producto por metros cúbicos en comparación con otros sistemas, aunque los pasillos en los cuales se mueve el manipulador es de 1,5m.
- Muy costoso por posición de pallet dado que requiere un manipulador por pasillo.
- Óptimo para cuando se tiene uno o dos pallets del mismo producto.
- Utilizado en depósitos de gran variedad de productos donde se quiere una mínima intervención del hombre.

